
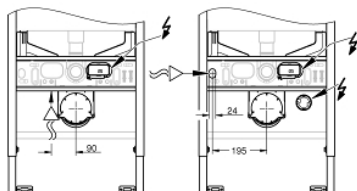



39 597 000 **RAPID SLX ELEMENT TIL WC, 1,13 M INSTALLASJONSHØYDE MED INTEGRERT STIKKONTAKT OG DUSJTOALETTFORBINDELSE**



PRODUKTBESKRIVELSE

- med spylesisterne GDX, 6 l
- med integrert stikkontakt for dusjtoaletter (strøm)
- klar for dusjtoaletter (vann)
- inspeksjonsluke for små trykkplater
- til forveggs- eller elementmontasje
- stålramme, pulverlakert, selvbærende
- til tørbekledning, komplett frontmontert
- uten utløpsrør
- fastmonterte objekttilkoblinger
- med hurtig innstilling og sikring
- festemateriale
- TÜV-testet
- 2 WC-bolter
- keramisk feste
- boltavstand 180/230 mm
- justerbar
- redusering Ø 90/110 mm
- til- og avløpsgarnityr
- spylesisterne GDX, 6 l, har følgende funksjoner:
- justerbar ex fabrikk 6 l og 3 l
- pneumatisk avløpsventil med 3 funksjoner: hel- og halv spyling, start & stopp eller hel spyling
- vannforsyning fra høyre, bak eller øverst
- armaturgruppe I, under 20 dB
- total kondensvannisolert
- vanninngang med 25 mm rørgjennomføring
- bruk av verktøy er ikke nødvendig ved montering av inspeksjonsluken
- for vertikal montering
- For montering på veggen, bestill veggbeslag 38 558 00M (selges separat)
- inkludert mengdebegrenser (vannhastighet)
- reduserer strømningshastigheten
- forhindrer vannsprut ved bruk av rimless-toaletter
- enkel mengderegulering via inspeksjonsluke uten å fjerne ventilene

39 597 000 **RAPID SLX ELEMENT TIL WC, 1,13 M INSTALLASJONSHØYDE MED INTEGRERT STIKKONTAKT OG DUSJTOALETTFORBINDELSE**

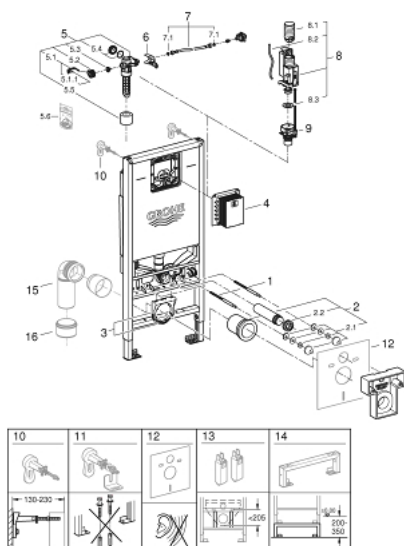

RESERVEDELER

- 1: Bolter (Order-nr. 4276400M)
- 2: WC til- og avløpsgarnityr (Order-nr. 37311K00)
- 2.1: Pyntekopper, plaststyringer, muttere og skiver (Order-nr. 43511SH0)
- 2.2: Forbinder (Order-nr. 37119000)
- 3: Feste f/avløp (Order-nr. 42243000)
- 4: Inspeksjonsluke til små trykkplater (Order-nr. 40911000)
- 5: Innløpsventil (Order-nr. 42583000)
- 5.1: Håndgrep (Order-nr. 43734000)
- 5.1.1: Tetning (Order-nr. 4377000M)
- 5.2: Ventilhode (Order-nr. 43536000)
- 5.3: Membran (Order-nr. 4375800M)
- 5.4: Lokk for innløpsventil (Order-nr. 43735000)
- 5.5: Valve float, 5 pcs. (Order-nr. 4379100M)
- 5.6: Tetningssett (Order-nr. 43722000)*
- 6: Oppheng (Order-nr. 42246000)
- 7: Tilkoblingsslange (Order-nr. 42233000)
- 7.1: O-ring (Order-nr. 0319100M)
- 8: Dual flush avløpsventil AV1 (Order-nr. 42320000)
- 8.1: Extension for overflow pipe (Order-nr. 42313000)
- 8.2: Pneumatic hose (Order-nr. 42319000)
- 8.3: Tetning (Order-nr. 42310000)
- 9: Kurv for utløpsventil (Order-nr. 42593000)
- 10: Veggvinkel (Order-nr. 38558000)*
- 11: Ekstra veggfester for Rapid SL, fleksibel plassering (Order-nr. 38733000)*
- 12: Lydisolerende sett (Order-nr. 37131000)*
- 13: Tilbehør (Order-nr. 39607000)*
- 14: Forlenger (Order-nr. 38629000)*
- 15: PP utløpsrør DN 90 (Order-nr. 42327000)*
- 16: Overgang 90/110 (Order-nr. 42242000)*

* Optional accessories