


38 546 000 **RAPID SL RAMME TIL SERVANT, FOR VEGGMONTERTE BESLAG**




PRODUKTBESKRIVELSE

- 1,30 m konstruksjonshøyde
- til forveggs- eller elementmontasje
- stålramme, pulverlakert, selvbærende
- til tørrbekledning, komplett frontmontert
- fastmonterte objekttilkoblinger
- med hurtig innstilling og sikring
- festemateriale
- TÜV-testet
- servantbolter M10, med feste til servant
- variabel bolteavstand
- HT-avløpsbend DN 50
- tetning Ø 32 mm
- 2 lyddempende armaturtilslutninger DN 15
- For montering på veggen, bestill veggbeslag 38 558 00M (selges separat)

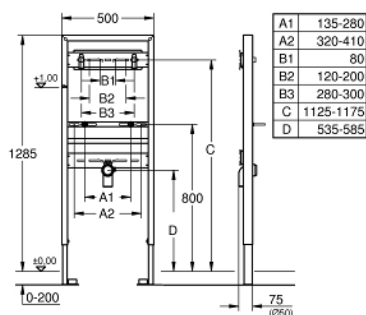

38 546 000 **RAPID SL RAMME TIL SERVANT, FOR VEGGMONTERTE BESLAG**

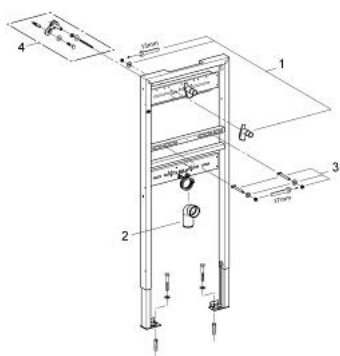

RESERVEDELER

1: Armaturtilslutning (Order-nr. 42944000)

2: Outlet elbow 2" (Order-nr. 42943000)

2.1: Holder for outlet elbow (Order-nr. 42236000)

3: Threaded bolt (Order-nr. 42247000)

4: Veggvinkel (Order-nr. 3855800M)*

* Optional accessories