



29 124 GN0 GROHTHERM SMARTCONTROL TERMOSTAT FOR SKJULT INSTALLASJON MED 2 VENTILER

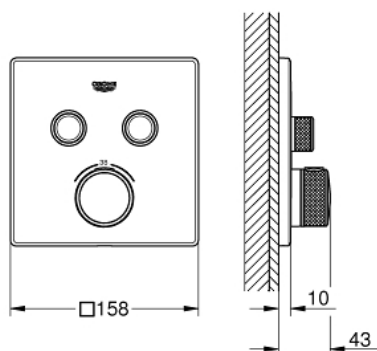

PRODUKTBESKRIVELSE

- tilhørende innvendig del:
- GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
- metall vegg rosett med GROHE FastFixation (dekket rosett og akseltetning, skjult feste), med tilbakevirkende kraft 6 ° justerbar
- GROHE StarLight-overflate
- SmartControl trykk for AV-PÅ, skru for volum justering fra EcoJoy til Full Flow
- Utskiftbare symboler
- GROHE TurboStat kompakt patron med voks termoelement
- GROHE SafeStop ved 38°C
- GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C / 46°C inkludert
- innbygget kontraventil og smussamler
- flere uttak kan kjøre samtidig
- uten rørsett
- flyte ytelse: utløp B = 24 l/min utløp C = 26 l/min utløp B+C = 29 l/min

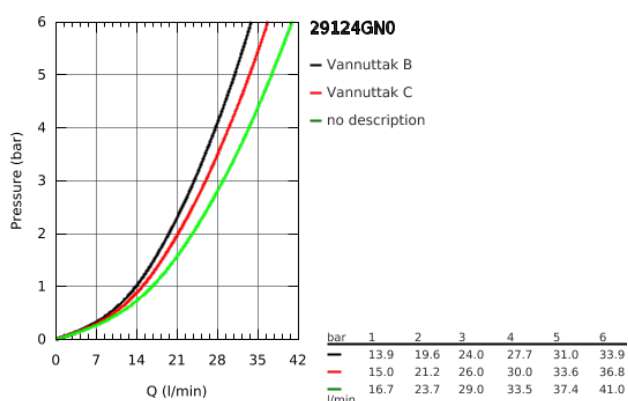

29 124 GN0 GROHTHERM SMARTCONTROL THERMOSTAT FOR SKJULT INSTALLASJON MED 2 VENTILER

